

Takskjutportar för industrin

AV STÅL OCH ALUMINIUM –
FUNKTION, TEKNIK OCH DESIGN
SOM ÖVERTYGAR



NYHET!
Mikroprofilering



Uppfyller
bestämmelserna i
EN 13241-1



VI HÅLLER DÖRRAR OCH PORTAR ÖPPNA FÖR STÄNDIG FRAMGÅNG

Företagsfilosofin hos Teckentrup

VI HÅLLER DÖRRAR OCH PORTAR ÖPPNA
FÖR STÄNDIG FRAMGÅNG...

Teckentrup satsar på framtidsinriktad utveckling av nya produkter och ständig optimering av befintliga system. Med innovativa lösningar och kreativa tekniker skapas ständigt nya normer för produktionen av dörrar och portar. Utmärkta exempel på detta är problemområden som brandskydd, rökskydd, bullerskydd, säkerhet och värmeisolering. Teckentrup specialdörrar

och portsystem är ständigt inriktade på ändamålet.

De uppfyller till fullo höga krav på modern teknik, design och toppkvalitet. Förstklassiga material, exakt bearbetning och ständiga kvalitetskontroller enligt DIN ISO 9001 garanterar optimal säkerhet, tillförlitlighet och lång livslängd. Det gör varje Teckentrup-produkt till en lönsam investering.



Teckentrup taksjūtportar uppfyller som standard säkerhetskraven enligt gällande europeiska normer.

De uppfyller bestämmelserna i EN 13241-1

- Mekaniska aspekter
- Användningssäkerhet
- Värmeisolering
- Bullerreducering
- Täthet
- Vindtryck



... MED MODERN TEKNIK OCH UTPROVADE KONCEPT

Teckentrup takskjutportar – den passande lösningen för alla behov

Med de olika porttyperna SW, SL och SLW samt tillbehörssortimentet kan Teckentrup takskjutportar flexibelt anpassas till alla krav. Utöver den platssparande, lodrätt uppåtglidande portstyrningen kännetecknas takskjutportsystemet framför allt av tyst gång, slitstark yta och ett stort och varierat designutbud.

Attraktiva glasningar och integrerbara genomgångs- och sidodörrar uppfyller alla individuella krav och önskemål.

En lyckad innovation är den alternativa ytan utan färgskikt som i stället är galvaniserad med en transparent skyddslack.

Denna variant i attraktiv silver-design är ett alternativ till portar i färg, med bibehållen beständighet mot väderlek och mekanisk påverkan.

Takskjutport typ SW den energisparande porten av stål

Den säkra lösningen för robust funktion och värmeisolering.

Sidan 8



Takskjutport typ SL aluminiumport med stort ljusinsläpp

Den eleganta lösningen för höga krav på design och ljusinsläpp.

Sidan 12



Takskjutport typ SLW

kombiporten av stål/aluminium

Den ekonomiska lösningen för hög säkerhet och modern glasarkitektur.

Sidan 14

- Matchande dörrar Sidan 16
- Skräddarsydd design Sidan 17
- Glasningar Sidan 18
- Speciallösningar Sidan 20
- Tekniska detaljer Sidan 22
- Drivning Sidan 24
- Styrsystem Sidan 26



För alla krav

ALLTID DEN OPTIMALA LÖSNINGEN

Teckentrup takskjutportar sparar utrymme

Portbladet, som består av sektioner monterade över varandra, tar inget värdefullt utrymme i anspråk i öppnat skick. Det skjuts in under taket på ett platssparande sätt och gör hela infarten fri.

Allt efter behov vinklas porten 90° bakom överstycket, leds uppåt utefter takets lutning eller helt lodrätt.



Den fria öppningen kan utnyttjas till fullo:
Extremt brett gods kan transporteras obehindrat.



Höga lastbilar har fri genomfart.

Övertygande kvalitet och prestanda.

Prestanda-egenskaperna stämmer överens med kraven i EN 13241-1.

Värmeisolering (DIN EN ISO 12428)	Sektion 40 mm: $U = 0,56 \text{ W/m}^2\text{k}$ Portblad utan glasning: $U = 0,95 \text{ W/m}^2\text{k}$ Monterad port: $U = 1,25 \text{ W/m}^2\text{k}^*$ *25 m² portyta utan glasning
Ljudisolering (ISO 717-1)	$R_w = 24 \text{ dB}$
Fog-genomsläpplighet (DIN EN 12426)	Klass 3
Vindbelastning (DIN EN 12424)	Klass 3 (högre belastning på förfrågan)
Slagregnstäthet (DIN EN 12425)	Klass 3
Brandförhållande (DIN EN 4102)	Portblad (sektion) materialklass B2 (normalt antändbart)

FÖR INDUSTRI, HANDEL OCH LANTBRUK

Teckentrup takskjutportar finns i ett stort urval, för alla användningsområden, i olika konstruktionskombinationer och utföranden. För uppvärmda eller ouppvärmade lokaler, oavsett individuella krav, garanterar alla utföranden:

- ytterst robust konstruktion
- tillförlitlig funktion och tyst gång
- säker användning enligt gällande säkerhetskrav
- designade ytor och fönsteralternativ



Takskjutport SW.



Takskjutport SL med genomgångsdörr.



Takskjutport SLW med gångdörr.



Takskjutport SL med gallerkonstruktion.



Takskjutport SLW.

Utan gränser

KAN INTEGRERAS I ALLA FASADER

Harmonisk arkitektur

Den flexibla placeringen av de enskilda sektionerna och profilerna möjliggör en optimal integration i den befintliga fasaden.

Vid porttyp SL kan t.ex. de lodräta och vågräta tvärstagen eller sektionerna anpassas till fasadutförandet i övrigt.



Takskjutport SL, integrerad i en glasfasad.



Takskjutport SL, passande till fasadarkitekturen.



Takskjutport SL med sektioner av perforerad plåt, harmoniskt anpassad till fasadutförandet.

FUNKTIONELLA FÖR ALLA OMRÅDEN



Takskjutport SW med genomgångsdörr och fönsterband.

Maximal stabilitet

Portsystemens robusta konstruktion kan användas inom alla områden. Teckentrup takskjutportar är även lämpade för jordbruksbyggnader eller universalhallar som trafikerar med tunga redskap och fordon. Den flexibla konstruktionen möjliggör enkel anpassning till befintlig byggnad.



Takskjutport SLW färgmässigt anpassad till företagsprofilen.



Takskjutport typ SW – den energisparande porten

- AV 40 MM TJOCKA STÅLLAMELLER
- SANDWICHKONSTRUKTION MED FyllNING AV PUR-SKUM
- MED FÖNSTER SOM TILLVAL

Högklassigt stål – den prisvärda varianten

Galvaniserad med transparent skyddslack

- modern high-tech-design
- billigare än lackade portar
- med lika hög belastningsförmåga och lång livslängd



Freonfri cellplastkärna av värmeisolerande polyuretan (brandklass B2: svårantändlig)

Yta:

Stuccopräglad ut- och insida med optimalt korrosionsskydd genom galvanisering.

Med transparent skyddslack som standard.


Alternativt med lack på båda sidor i RAL 9002 gråvit eller RAL 9006 aluminiumgrå respektive ytterligare färgnyanser enligt RAL eller NCS, se sidan 17.

Sektionshöjd 500 mm, 625mm eller 750 mm, jämnt fördelad vågrät falsstruktur, även delvis glasad, se sidan 18.



Takskjutport SW med två bottensektioner och två fönsterbandsektioner.

Lång livslängd genom flerskiktsskonstruktion

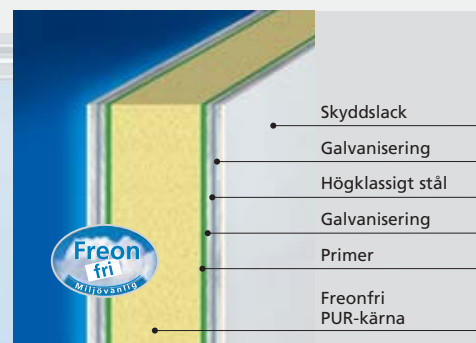

Takskjutport SW med sandwichglasning.



... HÅLLER KVAR VÄRMEN INOMHUS



Talskjutport SW med genomgångsdörr.

Teckentrup talskjutport typ SW av stållameller ger maximal säkerhet och tillförlitlighet. Sandwichkonstruktionen med fyllning av PUR-skum är värmeisolerande och lämpar sig speciellt för uppvärmda lokaler.

Moderna former och färger kan integreras harmoniskt i alla byggnadsarkitekturer. Galvaniserad yta, utföranden i färg eller kombinationer med de olika glasningssystemen – designmöjligheterna är många.

Talskjutport SW, färgad yta och fönsterband.



Takskjutport typ SW/SLW

- AV 40 MM TJOCKA STÅLLAMELLER
- SANDWICHKONSTRUKTION MED FyllNING AV PUR-SKUM
- MED FÖNSTER SOM TILLVAL

Sektionshöjd 500 mm, 625 mm eller 750 mm, jämnt fördelad vågrät falsstruktur, även delvis glasad, se sidan 18.

Med "mikroprofilerad" yta

- elegant finvågig design
- passar alla fasader
- utföranden med fals, mittfals eller utan fals

NYHET!



Freonfri cellplastkärna av värmeisolerande polyuretan (brandklass B2: svårantändlig)

Yta:
Mikroprofilerad utsida, stuccopräglad insida med optimalt korrosionsskydd genom galvanisering. Med transparent skyddslack som standard. Alternativt med lack på båda sidor i RAL 9002 gråvit eller RAL 9006 aluminiumgrå respektive ytterligare färgnyanser enligt RAL eller NCS, se sidan 17.

Även i utförande bredpanel och slätpanel.



Takskjutportar SW, mikroprofilerade.

Mikroprofilerad yta

FÖR FLER DESIGNMÖJLIGHETER

Den exklusiva designen

Den speciella, finvågiga, slitagetåliga ytstrukturen är mycket robust och möjliggör innovativa designlösningar.

Mikroprofileringens täta linjer ger möjlighet att skapa nya designkoncept som motsvarar dagens krav på fasadarkitektur.




Takskjutport SLW, mikroprofilerad med fönsterband.

Takskjutport SLW, mikroprofilerad med stor glasyta.



Takskjutport typ SL – med stort ljusinsläpp

- ALUMINIUM – 40 MM TJOCK
RAMPROFIL MED SAN-GLASNING

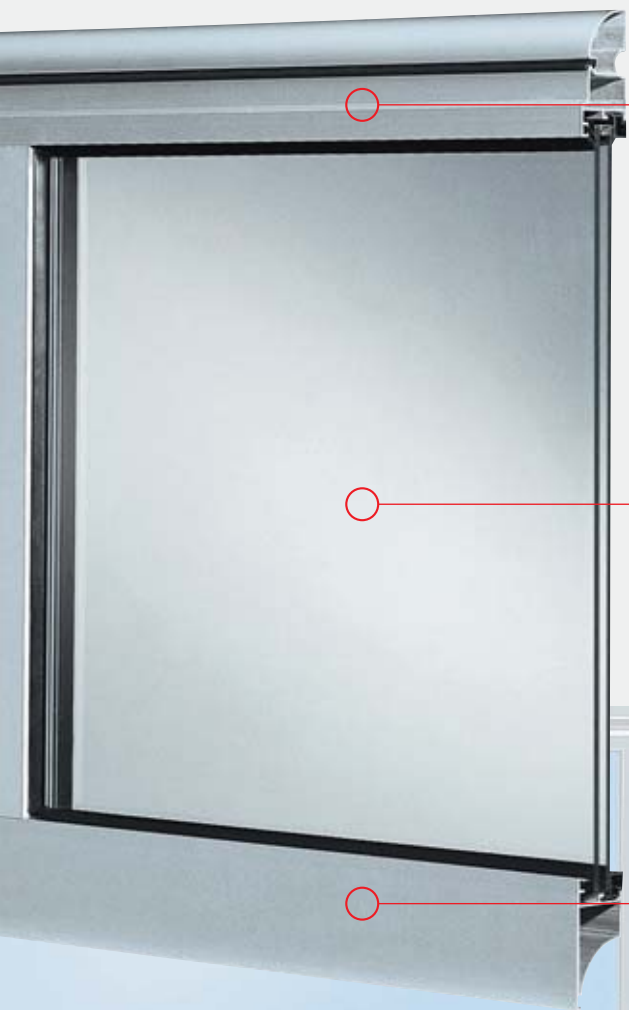

Aluminium-ramprofil:
strängsprutad enligt DIN 17611,
eloxerad yta

Glasruta:
Max ramhöjd 750 mm,
16 mm SAN-glasning som standard.
Andra sektioner på begäran:
– 3 mm englasruta
– strukturglas
– isolerplatta
– gallerkonstruktion, se sidan 19

Yta:
Alternativt i eloxerad aluminium
E6/EV1 eller högklassig
pulverbeläggning i RAL- eller
NCS-kulörer, se sidan 17
– hög rep- och slagåtlighet
– korrosionsfri



Takskjutport SL med ett lodrätt mittpost för optimal sikt.

... GÖR LOKALEN LJUS OCH TREVLIG

Teckentrup takskjutport typ SL av aluminium-ramprofil och glas-sektioner är extremt ljusgenomsläppande och ger alla lokaler ett elegant utseende. Glasalternativen kan utformas


individuellt. Det stora ljusinsläppet ger arbetsvänliga förhållanden. På begäran kan även sektioner i färg – som matchar profilen – kombineras med glasrutor.



Takskjutport SL med gallerkonstruktion.



Takskjutport SL med isolerplattor och fönsterband.

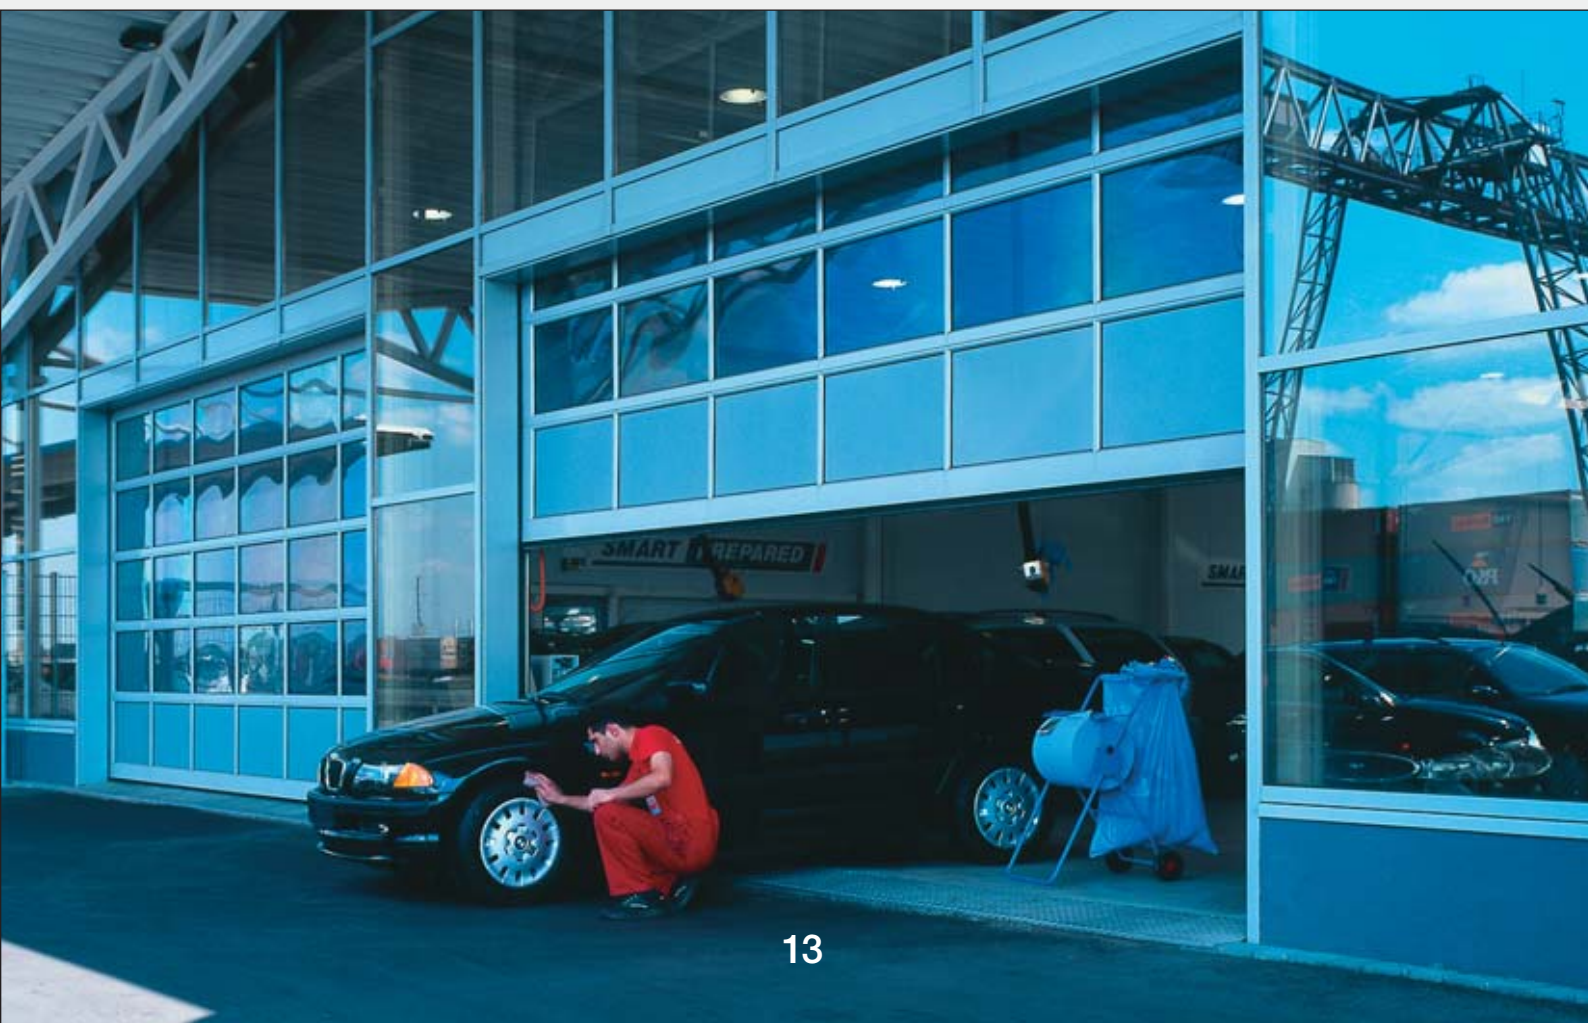

Takskjutport typ SLW – kombiporten


KOMBIPORTEN AV STÅL/ALUMINIUM

- SOCKEL MED STÅLLAMELLER, SANDWICH-KONSTRUKTION MED FyllNING AV PUR-SKUM
- RAMKONSTRUKTION I ALUMINIUM MED SAN-GLASNING

Högklassigt stål

Galvaniserad med transparent skyddslack

- modern high-tech-design
- billigare än lackerade portar
- och med lika hög belastningsförmåga och lång livslängd

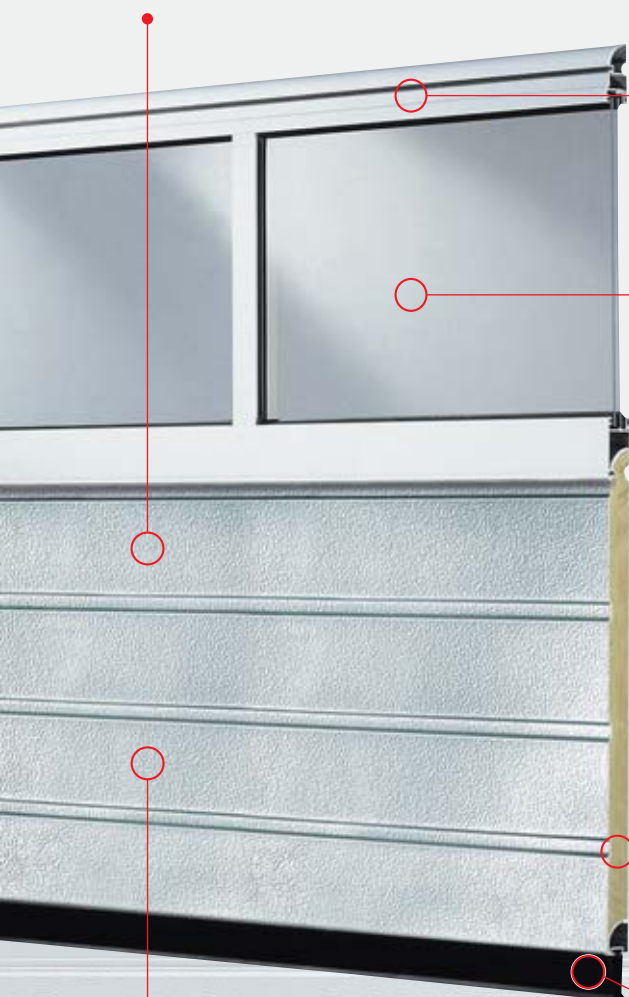

Aluminium-ramprofil:
Strängsprutad enligt DIN 17611
Eloxerad yta

Glasruta:
Max ramhöjd 750 mm, 16 mm förseglad
ruta som standard.
Andra sektioner på begäran:
– 3 mm enkelglas
– strukturglas
– isolerplatta
– gallerkonstruktion, se sidan 19



Freonfri cellplastkärna av
polyuretan (brandklass B2:
svårantändlig)

Yta:

Stuccopräglad ut- och insida med optimalt korrosionsskydd genom galvanisering. Med transparent skyddslack som standard. Alternativt med lack på båda sidor i RAL 9002 gråvit eller RAL 9006 aluminiumgrå respektive ytterligare färgnyanser enligt RAL eller NCS, se sidan 17.

Golvtätning:

En exakt inpassad tätning reducerar eventuella värmeförluster, även vid mindre ojämnheter i golvet.

... MED DUBBELFUNKTION

Teckentrup takskjutport SLW med stållamell-sockel och elegant ramkonstruktion i aluminium är det lönsamma alternativet när robust konstruktion och stort ljusinsläpp är ett krav.

Glassektioner släpper in mycket ljus i lokalen och skapar en ljus och behaglig arbetsatmosfär. Standardrutorna i tvåglas ger optimala värmeisolervärden.



Takskjutport SLW, i en tvättbana.

Takskjutport SLW, i en lastramp.



Takskjutport SLW, i en fordonshall.

Perfekt konstruktion

MATCHANDE DÖRRAR



Takskjutport SL med matchande sidodörr.

Extrautrustning med en separat sidodörr utan tröskel eller en integrerad genomgångsdörr ger obehindrad passage för personer och mindre transportmedel.

Sidodörr

- dörrkarm av aluminiumprofil
- dörrspiegel identisk med portbladet
- tresidig ram- och glidtätning

Genomgångsdörr

- tresidig anslagstätning och regnlist av aluminium upptill
- dörrstängare med glidskena
- med sensor vid eldriven port



SLW genomgångsdörr.



Takskjutport SL med isolerplattor och sidodörr med matchande fast överparti.



Genomgångsdörr med elektrisk avkänning.



Genomgångsdörr med dörrstängare med glidskena.

Vid portar med automatiker är portrörelser endast möjliga vid stängd genomgångsdörr på grund av den elektriska avkänningen.



Takskjutport SL med sidodörr, isolerplattor kombinerade med galler i underjordiskt garage.



Takskjutport SL med genomgångsdörr.

Design enligt önskemål

I MÅNGA OLIKA FÄRGER

Färg utan gränser

Portutförandet präglar i hög grad en industrilokals utseende och kan även understryka företagsprofilen på ett optimalt sätt.

Med det breda färgspektrumet kan formgivare och arkitekter fritt använda sin kreativitet.


RAL- och NCS-färger för alla porttyper.



Eloxal-nyanser för Takskjutport SL.



Takskjutport SLW.

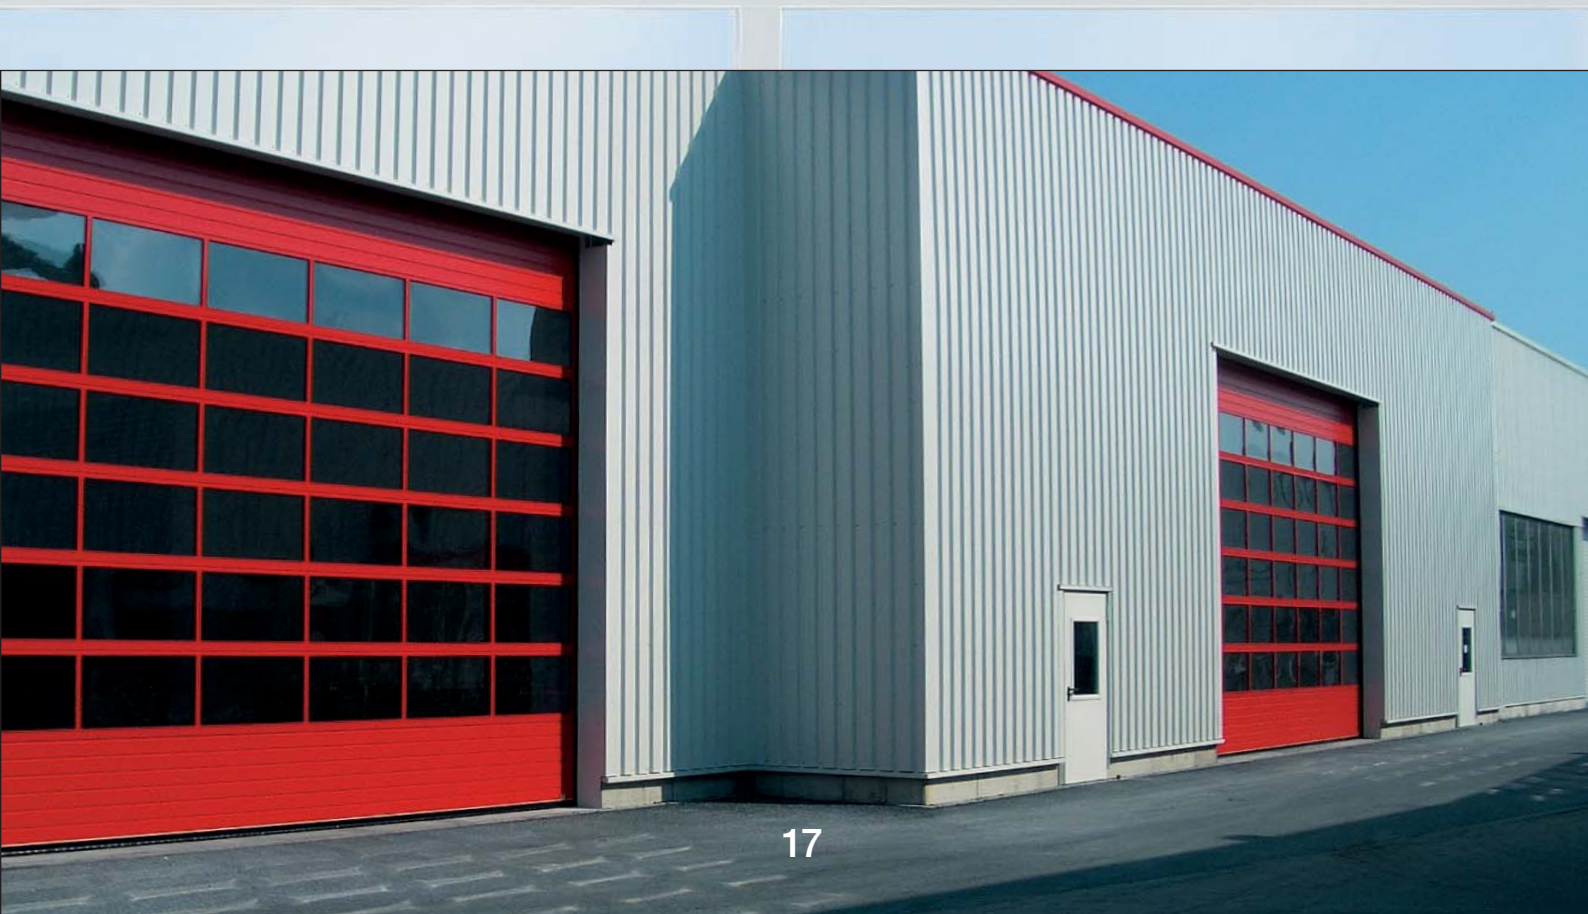

Kombinationer utan gränser

MED MATERIAL, PROFILER OCH GLAS...


Typ A

Typ B

Typ C

Sektioner av stål

Stålsektion, sandwichkonstruktion, värmeisolerad med sandwichglasning, typ A, B och C.

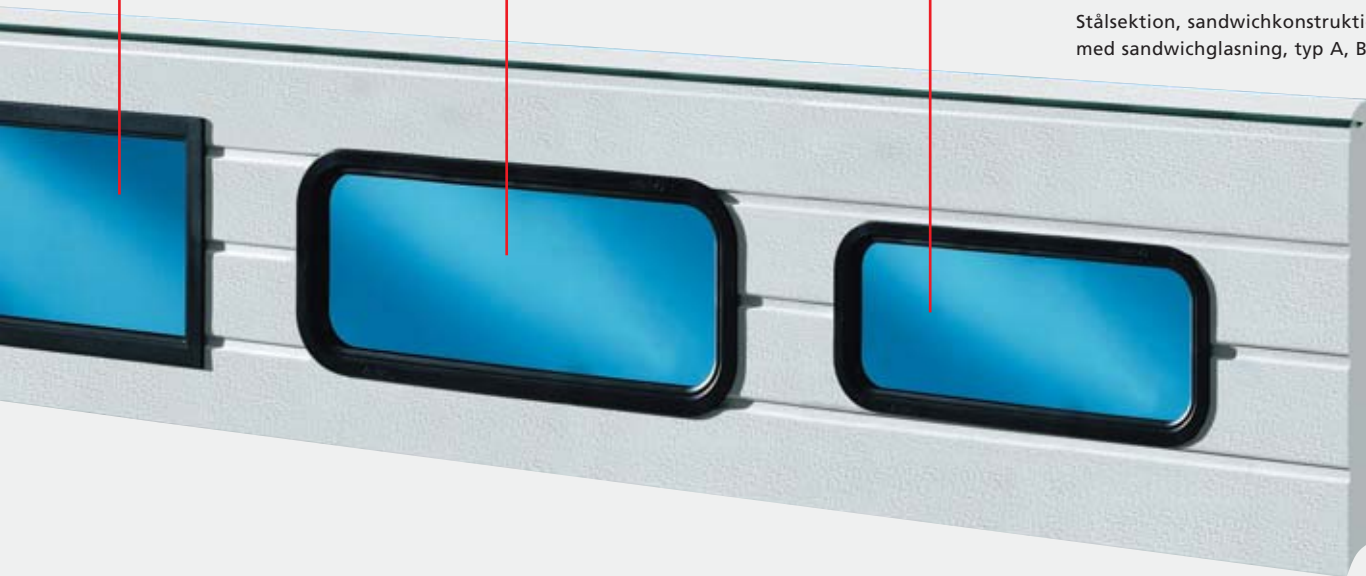

Portbladen kan utformas individuellt allt efter behov. Komplet av stållameller, alternativt med sandwichglasning eller av aluminiumramar med glastrutor eller isolerplattor. Vi hjälper dig välja.



Hel lamell med vågräta falsar.




Lamell med sandwichglasning typ A, 26 mm tjock, dubbelram med EPDM-tätning.

... GÖR DET LÄTT ATT BESTÄMMA SIG

Sektioner av aluminium

Aluminium-ramprofil med galler och standardglasning.

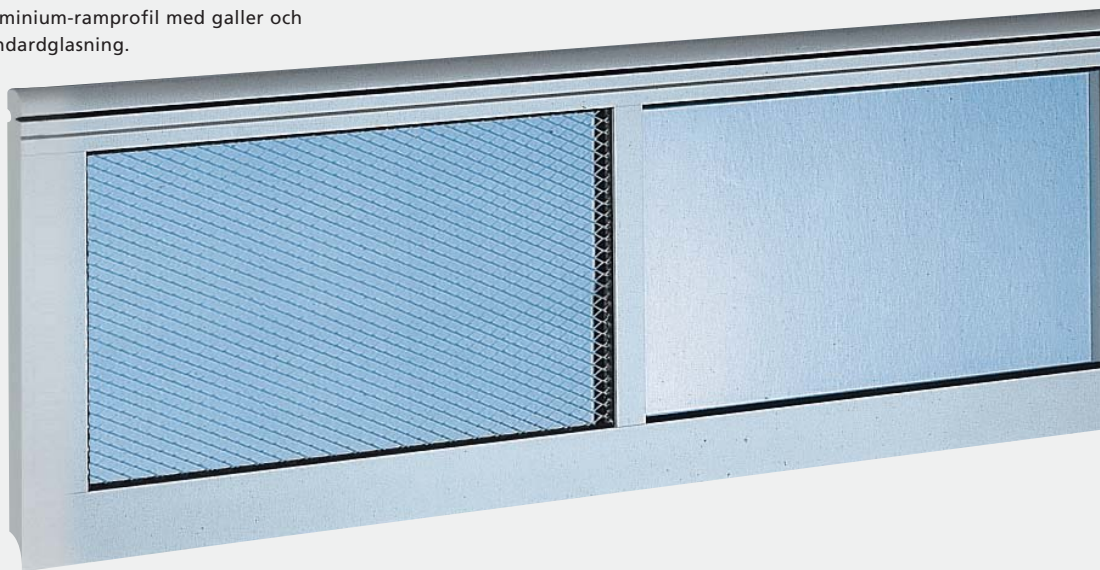

Ramprofil med
SAN tvåglasruta 16 mm.



Ramprofil med strukturglas
3 mm.



Ramprofil med
SAN englasruta 3 mm.



Ramprofil med isolerplatta.



Ramprofil med galler.

Skräddarsytt

BESLAG FÖR ALLA SORTERS LOKALER



Takskjutport SW med normalbeslag anpassade till taklutningen.

Om lokalen är extremt hög eller om verksamheten inuti lokalen framför porten inte får störas, anpassas portstyrningen till rådande förhållanden.


Så kan t.ex. kranbanor kringgå genom förhöjt installerade löpskenor med en vinkling på 90°. Teckentrup takskjutportar kan utrustas med alla typer av beslag.




Beslag för lågt överstycke med bakomliggande fjäderaxel, erforderligt överstycke från 250 mm.

Minimalt erforderligt överstycke


Normalt: från 400 mm, lågt överstycke: från 250 mm

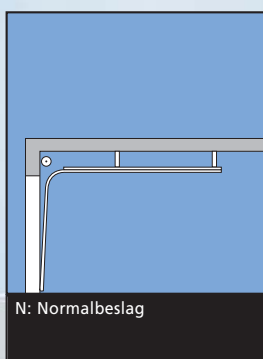


N: Normalbeslag

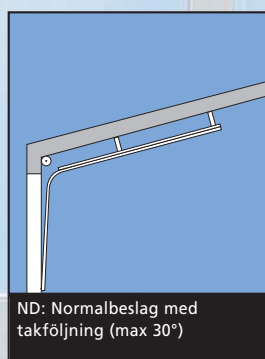


ND: Normalbeslag med takföljning (max 30°)

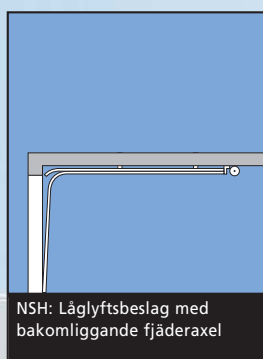


NSH: Lågflytsbeslag med bakomliggande fjäderaxel

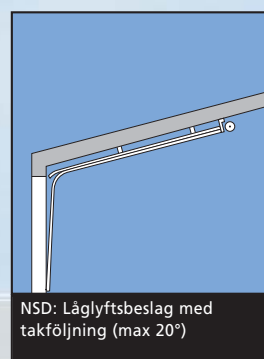


NSD: Lågflytsbeslag med takföljning (max 20°)

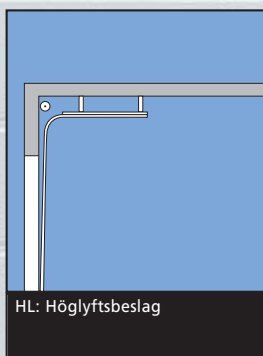


HL: Högflytsbeslag

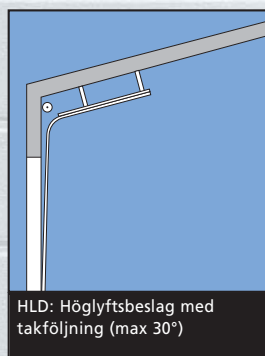

HLD: Högflytsbeslag med takföljning (max 30°)

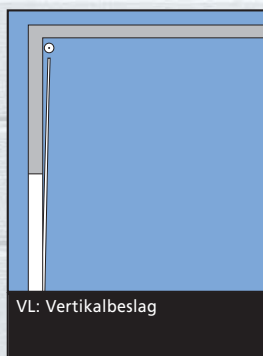

VL: Vertikalbeslag

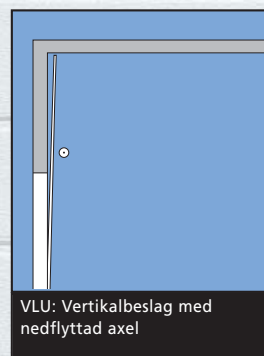

VLU: Vertikalbeslag med nedflyttad axel

INDIVIDUELL ANPASSUNG



Garanterad säkerhet

GENOMTÄNKTA DETALJER
OCH PRAKTISKA IDÉER

Teckentrup takskjutportar uppfyller
alla säkerhetskrav enligt gällande
europeiska normer.



Klämskydd för fingrar
Patenterat klämskydd för
portens ut- och insida.



Ingreppsskydd
Ett sidoskydd
förhindrar oavsiktliga
ingrepp mellan karm
och löpskena.



Fjäderbrottssäkring
Vid brott på torsions-
fjädern stoppar ett
fjäderbrottskydd axelns
rotation. Porten hålls
kvar i sitt läge.



Säker axelanslutning
Monteringsvänlig,
säker och stabil
axelkoppling för
torsionsfjäderaxeln.



Säker fästpunkt
Specialformad skruvkanal
ökar skruvförbandets
hållbarhet för varaktigt
säkert gångjärnsfäste.



GÖR VÅRA PORTAR HELT SÄKRA



Sidotätningar

En tätningsläpp ger optimal isolering och tätning.



Mellantätningar

Porten förblir fullständigt ogenomtränglig längs hela bredden mellan de enskilda sektionerna.



Överstykstättning

Tätar, isolerar och försluter porten säkert över hela bredden i överstycket.



Golvtätning

Golvtätningsprofil av elastiskt, frostsäkert och rötbeständigt EPDM-gummi utjämnar golvojämnheter och skyddar mot kyla och fukt.



Säker låsning

Greppfäste för handmanövrerade portar. Speciallås med låskolvar på insidan. Tillval ASSA.



Skjutregel

För manövrering från insidan vid låsning av handmanövrerade portar.



Tystgående portrörelse

Robusta lintrummar av förzinkat stål och kullagrade löprullar garanterar maximal livslängd och tyst gång.



Bottenkonsol

Med integrerad slaklinebrytare. Enkel justering av portens vertikala läge mot bottenkonsolen (utan inställning av fjäderaxeln).


Toppmodern portautomatik

FÖR VARAKTIG ANVÄNDNING

Teckentrups automatiker kännetecknas av robust mekanik, kraftfulla motorer och intelligenta styrningar. Alla systemkomponenter är perfekt anpassade till

varandra för långvarig användning i tuffa vardagsmiljöer. Den massiva drivaxeln är inpackad i en helgjuten aluminiumkåpa och ger extrem hållbarhet, stabilitet och

täthet. Kombinationen av motor och växellåde-enhet minimerar platsbehovet och säkrar maximal kraft på minsta utrymme.

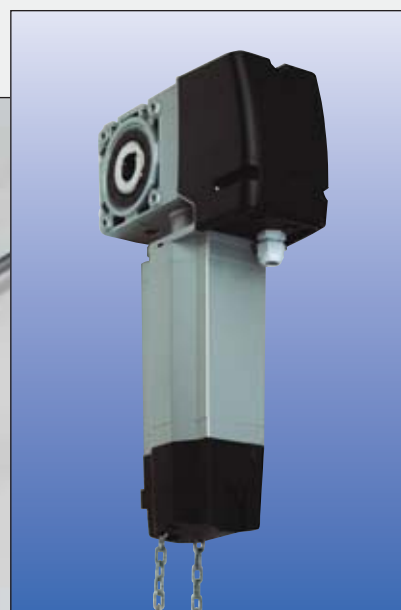

... OCH DEN PERFEKTA LÖSNINGEN FÖR VARJE OBJEKT

Särskilda fördelar

- För snabb och enkel montering är karm och motorkonsol förmonterade som en enhet.
- Handmanövrerade portar förbereds för portautomatiker hos fabriken för problemfri installation i efterhand.

Manuell manövrering
via kedja på portar
utan automatik.



Axlarna sticker ut
på båda sidor,
för att möjliggöra
montering av en
automatik i efterhand.



Högklassigt styrsystem

SYSTEMKOMPONENTER MED HIGH-TECH-TEKNIK

Beroende på användningsområde erbjuds olika styrsystem för portanläggningen. Förmonterade komponenter och

tillbehör ger en snabb och okomplicerad montering. Styrningen måste bara anslutas till byggnadens strömförsörjning via

CEE-kontakten alternativt arbetsbrytare. Kabelkanalen mellan styrenhet och motor medföljer som standard.



Grundstyrning AS 100 Hålldon
Privärd automatiserad drift med gränsställare. (Användning: t.ex. portar som sällan används.)

Styrning AS 210
Kompakt styrning för hålldon- eller impulsdrift, med gränsställare. (Användning: t.ex. automatiska portanläggningar och lagerhallar.)

I båda styralternativen finns två potentialfria gränsställare.



Komfortstyrning CS 300 Impuls
Mikroprocessorstyrning med värdesanalys. Enkel, säker programmering med tre knappar på LCD-monitor med text som kan visas på flera språk. Tillval: Trafikljus för information om portläget med optiska varningssymboler. (Användning: t.ex. underjordiska garage och bilverkstäder.) Även som CS 300 Impuls FU: Frekvensomriktarstyrning med mjukstart och mjukstopp. (Användning: t.ex. snabböppnande taksjuttportar.)



Styrning för mötande trafik MS 410
Mikroprocessorstyrning med värdesanalys. (Inställning, underhåll, feldiagnos.) Programmering med tre knappar på LCD-monitor med text som kan visas på flera språk. (Användning: t.ex. underjordiska garage med körbanereglering och rullgaller med indragsskydd.)

Styrningarna CS 300 och MS 410 har en potentialfri ändlägesrapportering.

Intelligent styrning – Ökad effektivitet –

Specialtillbehör möjliggör snabb och enkel montering. På enheten CS 300 Impuls är motorn utrustad med värdesgivare som ändlägessensor. På så sätt kan programmeringen av ändlägena göras direkt via styrenhetens display.



Du slipper omständliga inställningar direkt på enheten.



Enkel programmering av ändlägen. Inställningen sker direkt via styrningen.



Bekväm användning

INDIVIDUELL UTRUSTNING

Med elektriskt styrda portanläggningar ger moderna styrelement extra komfort.

Porten manövreras enkelt och bekvämt via en stabil fjärrkontroll. Impulsgivningen kan även ske via fotoceller, induktionsslingor, radarstyrda rörelsedetektorer etc.



"Mini" fjärrkontroll med två kanaler



"Mini" fjärrkontroll med fyra kanaler



Mer komfort

Enkel montering; styrkablar mellan motor och styrenhet är färdigkopplat från fabrik.



Nyckelknappar

Som ett alternativ till fjärrstyrningen kan porten även manövreras från utsidan med en nyckelbrytare.

Stolpe

Av eloxerad aluminium med integrerad nyckelbrytare.



Komplexa krav

INDIVIDUELLA LÖSNINGAR

Speciallösning för flyktvägar vid brand

I tätbefolkade byggnader är Teckentrup takskjutportar en mycket viktig beståndsdel i utrymnings- och ventilations-systemet.

Vid brand går portarna omedelbart upp när nödöppnaren aktiveras, så att nödvändig ventilation (rökutsugning) kan ske. Byggnaden kan evakueras utan hinder.



Takskjutport SW, använd som nödutgång.



Takskjutport SLW med sned bottensektion.

Anpassning till rådande förhållanden

Den stora flexibiliteten hos Teckentrup takskjutportar löser även komplicerade specialfall. Om golvlutningen inte är horisontell, anpassas porten till den faktiska lutningen genom individuell tillskärning av den undre sektionen.

Porttyper och tekniska data

	SW	SL	SLW
			
Konstruktion			
Självbärande	■	■	■
Byggdjup i mm	40	40	40
Portstorlekar			
Max bredd	7 800	7 250	7 250
Max höjd	6 000	6 000	6 000
Platsbehov			
Se installationsdata	■	■	■
Portblad, material/utförande			
Stål 40 mm	■	—	■
Aluminium	—	■	■
Portblad, yta/utförande			
Förzinkat stål, med skyddslack	■	—	▲
Förzinkat stål, lackad i RAL 9002 eller 9006	■	—	■
Förzinkat stål, lackad i RAL eller NCS enligt önskemål	■	—	■
Eloxerad aluminium, E6-EV1	—	■	■
Lackad aluminium, RAL enligt önskan	—	▲	▲
Portblad, vikt			
kg/m ²	ca. 12	ca. 12	ca. 12
Genomgångsdörr			
Med tröskel	▲	▲	▲
Sidodörr			
Identisk med portbladet	▲	▲	▲
Glasningar			
Sandwichglasning typ A	▲	—	—
Sandwichglasning typ B	▲	—	—
Sandwichglasning typ C	▲	—	—
Glasningsram av aluminium	▲	■	■
Tätningar			
4-sidig	■	■	■
Mellantätning mellan sektionerna	■	■	■
Låssystem			
Låsning från insidan	▲	▲	▲
Ut-/invändig låsning	▲	▲	▲
Säkerhetsutrustning			
Klämskydd för fingrar	■	■	■
Ingreppsskydd på sidorna	■	■	■
Fjäderbrottsskydd vid handmanövrering	▲	▲	▲
Montering på			
Betong	■	■	■
Stål	■	■	■
Murverk	■	■	■
Annat på begäran	▲	▲	▲
	■ = standard	▲ = tillval	

Fullservice

... FRÅN PLANERING TILL
BESIKTNING OCH UNDERHÅLL



Utöver högklassig produktkvalitet och flexibilitet vid tillverkning av speciallösningar erbjuder Teckentrup även genom sina återförsäljare ett omfattande servicepaket.

Oavsett om det gäller planering och objektrådgivning, service på plats genom våra lokala ombud, snabb heltäckande leverans eller support genom produkt- och monteringsutbildning – hos Teckentrup är nöjda kunder det viktigaste.

Flexibilitet

... FÖR TRANSPORT OCH MONTERING

Ett modernt företag kännetecknas av hög flexibilitet in i minsta detalj. Hos Teckentrup motsvarar därför även logistikmöjligheterna det vedertagna konceptet för ett "fullserviceföretag".

Snabb och smidig transport samt tidsparande och enkel montering är en självklarhet.



Karm- och fjäderpaket komplett förmonterade som montagefärdig enhet.



Transportsäker förpackning samt snabb och tillförlitlig leverans tack vare effektiv logistik.

Teckentrup industriportar: För alla krav

VI HÅLLER DÖRRARNA ÖPPNA FÖR STÄNDIG FRAMGÅNG

Teckentrup grundades 1932 och är en av de största tillverkarna av dörrar och portar i Europa med sina produktionsanläggningar i tyska Verl-Sürenheide (huvudkontor) och Großzöberitz.

Mer än 15 filialer i Tyskland samt ytterligare samarbetspartners runt om i hela världen skapar en affärsmässig infrastruktur som uppfyller alla krav på flexibilitet och närhet till kunderna.

Allt sker under "ett tak" – från idé till innovation, från utkast till omsättning i praktiken. Motiverade och engagerade medarbetare, modern CAD-teknik och datorstyrda tillverkningsystem garanterar en säker framtid.



Takskjutportar



Rullportar



Vikportar



Universal-skjutportar



Brandsäkra portar



Snabbrollport

... KAN VÅRA KUNDER NÅ OSS

Teckentrup Scandinavia AB

Stenkullen/Sverige

Generalagent i Sverige,
Danmark, Norge, Finland
och Island




Huvudkontor
Verl-Sürenheide-anläggningen



Großzöberitz-anläggnungen



Internet: www.teckentrup.biz



Brandsäk
portar o
dörrar

Röktäta dörrar

Säkerhetsdörrar

Ljudisolerade

ärmeisolerade

Innerdörrar

Taksjuttportar

Skjutport

Vikp

Ru

ortar/

CarTeck

CarTeck

CarTeck

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
02/02/08 (S) 121.644
Produktbilderna i den här broschyren är exempel
och kan därför avvika från de verkliga produkterna.

VI HÅLLER DÖRRAR OCH PORTAR ÖPPNA FÖR STÄNDIG FRAMGÅNG

